

DECEUNINCK PREMIER 80



Une étape vers un confort optimal

Résistance à l'intrusion

Les profilés Deceuninck Premier sont compatibles avec tous les types de quincailleries de sécurité (01). Les quincailleries peuvent être vissées directement dans les renforts (02) en acier. La barrière centrale additionnelle (03) augmente la résistance à l'intrusion et protège, en créant une zone sèche (04), encore mieux les gâches contre l'humidité et la corrosion.

Excellente isolation

Le PVC est par nature une matière isolante. En plus, les profilés Deceuninck Premier sont conçus suivant un système multi-chambres (05) qui permet une très bonne isolation et disposent d'un excellent coefficient U. La valeur U indique le niveau des déperditions calorifiques d'une matière. Une petite valeur implique un rendement élevé et garantit une diminution de la facture énergétique. Deceuninck Premier répond aisément à la norme Q-ZEN et aux critères performance énergétique des bâtiments (PEB). Isolation phonique optimale: Deceuninck Premier permet l'utilisation de différentes épaisseurs de vitrages thermiques-acoustiques (06) jusqu'à 54 mm. De plus, grâce à leur surface de contact maximale, les joints multifonctionnels contribuent à l'élimination des décibels excédentaires.

Étanchéité optimale


Étanchéité performante à l'eau et au vent: les joints multifonctionnels font office non seulement de joint optimal entre le vitrage et le profilé (07), mais aussi de joint de frappe entre le dormant et l'ouvrant (08). Sur l'ouvrant il y a un joint central (09), sur le dormant le joint central (10) est optionnel.

Coloris – Palette bien pensée

Les couleurs de la nouvelle série Deceuninck Premier vous offrent en finition plaxée quarante films particulièrement esthétiques et en finition teintées dans la masse, la teinte classique blanc signalisation.

Design – Un atout subtil

Deceuninck Premier est synonyme de simplicité. Sa forme rectangulaire (13) confère au concept un design contemporain et épuré.

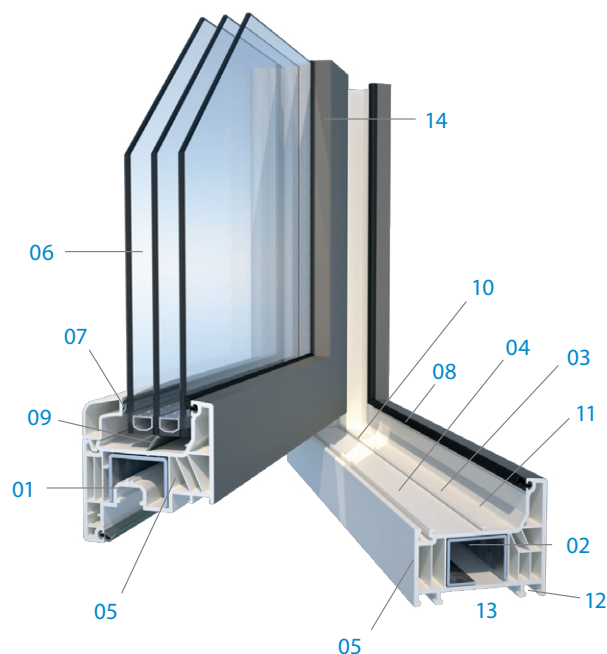

- 01 Compatible avec tous types de quincailleries de sécurité
- 02 Les quincailleries peuvent être directement vissées dans les renforts
- 03 Barrière centrale additionnelle sous forme d'ergot
- 04 Zone sèche
- 05 Système multi chambres standard
- 06 Possibilité d'appliquer différents types de vitrages
- 07 Joints TPE haut de gamme entre le vitrage et le profilé
- 08 Joint de frappe entre le dormant et l'ouvrant
- 09 Standard un joint central
- 10 Possibilité d'ajouter un joint central
- 11 Evacuation parfaite de l'eau grâce à la zone de drainage inclinée
- 12 Drainage invisible possible
- 13 Profondeur encastrable de 80 mm
- 14 Design contemporain & épuré



Excellente étanchéité
au vent et à l'eau



Design
épuré



Haute performance
d'isolation



Joint central
optionnel



Larges
dimensions

deceuninck

DECEUNINCK SA - BENELUX

Bruggesteeweg 360, BE-8830 Hooglede-Gits

BE T +32 51 239 272 | belux@deceuninck.com | www.deceuninck.be

NL T +31 76 561 78 34 | deceuninck.kunststof@deceuninck.com | www.deceuninck.nl